




Montacarichi autosollevante a cremagliera mod. **F 1000 TPM 12**
Versione montacarichi-monocolonna trifase (trasporto persone e materiale)

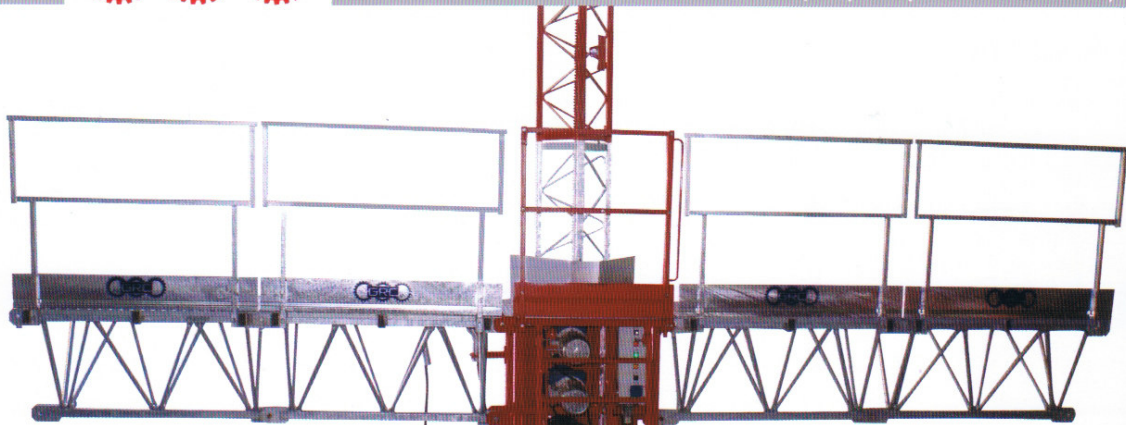

*...unica macchina
doppia soluzione!*



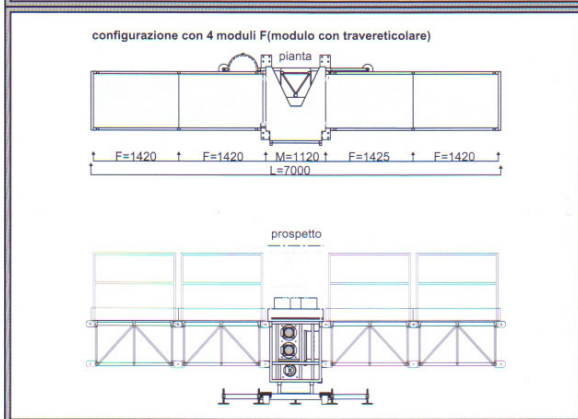
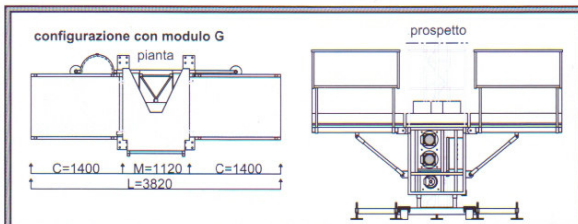



Tabella di carico trasporto persone e materiali

PASSEGERI	+	MATERIALI	TOTALE
1 (min.)	+	900 kg	1000 kg
2	+	800 kg	1000 kg
6 (max.)	+	400 kg	1000 kg

Tabella di carico trasporto materiali

PASSEGERI	+	MATERIALI	TOTALE
non consent.	+	1000 kg	1000 kg

Tabella di carico monocolonna trasporto persone e materiali

PASSEGERI	+	MATERIALI	TOTALE
1 (min.)	+	900 kg	1000 kg
2 (min.)	+	800 kg	1000 kg

CONFIGURAZIONI MONTACARICHI-MONOCOLONNA

Versioni	Cesta	Numeri Moduli piattaforma	Lunghezza monta carichi	Carico Max Kg.	Piano di calpestio mt.	Max estensione piano di lavoro verso parete mt.	Sbalzo Laterale monocolonna mt.	Numero max persone
Tpm/Tm ADX	A		3,52 mt	1000 (materiali e persone)	1,40x1,50 mt			4
Tpm/Tm ASX	A		3,52 mt	1000 (materiali e persone)	1,40x1,50 mt			4
Tpm/Tm BDX	B		3,52 mt	1000 (materiali e persone)	1,40x2,20 mt			5
Tpm/Tm BSX	B		3,52 mt	1000 (materiali e persone)	1,40x2,20 mt			5
Tpm/Tm CDX	C		3,52 mt	1000 (materiali e persone)	1,40x3,20 mt			6
Tpm/Tm CSX	C		3,52 mt	1000 (materiali e persone)	1,40x3,20 mt			6
Monocolonna P		2	2,52 mt	1000 (materiali e persone)	1,40 x 0,75 mt	2,00 mt	0,75 mt	2
Monocolonna G		2	3,82 mt	1000 (materiali e persone)	1,00 x 1,40 mt	2,00 mt	1,40 mt	2
Monocolonna F		4	3,82 mt	1000 (materiali e persone)	1,40 x 1,42 mt	2,00 mt	2,84 mt	2



F 1000 TPM 12